

DÓNDE COLOCAR · WHERE TO TILE



TERRAZAS
TERRACES



CAMINOS DE ENTRADA
DRIVEWAYS



PARKING
PARKING



PLAYAS
BEACHES



PISCINAS
SWIMMING POOLS



ESPACIOS URBANOS
URBAN SPACES



RESORTS Y SPAS
RESORTS & SPAS



ZONAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL ZONES



VENTAJAS · ADVANTAGES



RESISTENCIA A ÁCIDOS
ACID RESISTANCE



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA AL SOL
SUN RESISTANCE



RESISTENCIA AL FUEGO
FIRE RESISTANCE



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXION RESISTANCE



FÁCILMENTE REEMPLAZABLE
EASILY REPLACED



COLORES ESTABLES
STABLE COLORS



ANTIDESLIZANTE
ANTI-SLIP

TIPOS DE COLOCACIÓN · WAYS OF LAYING THE TILE



- 1 Colocación sobreelevada con uso de plots*
Elevated placement with plots*.
- 2 Colocación sobre grava / arena.
Placement on gravel or sand.
- 3 Colocación sobre césped.
Placement on grass.
- 4 Colocación tradicional.
Traditional placement.

*

Alaplana recomienda el uso de 5 plots para piezas de 60x60cm.
Alaplana recommends the use of 5 plots for pieces of 24"x24".

Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x90cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24"x36".

Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x120cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24"x48".



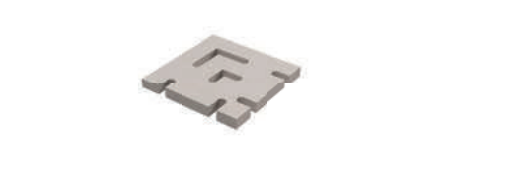
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS · SPECIFIC FEATURES

DEFINICIÓN · TIPOLOGY		NORMA · STANDARD	GRUPO · GROUP	
PORCELÁNICO · GLAZED PORCELAIN TILES		UNE EN 14411 : 2016	Bla	

CARACTERÍSTICA TÉCNICA · TECHNICAL SPECIFICATION		Norma Regulation	Valor prescrito Value Required	20 THICK
ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORTION		UNE-EN-ISO 10545 - 3	Ev ≤ 0,5%	Cumple · Complies
FUERZA DE ROTURA · BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 2500N	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN · FLEXION RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 40 N/mm2	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO · RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		UNE-EN-ISO 10545 - 9	Requerido · Requested	Cumple · Complies
ABRASIÓN SUPERFICIAL · SURFACE ABRASION		UNE-EN-ISO 10545 - 7	Valor declarado · Declared Value	Según modelo According to model
RESISTENCIA AL CUARTEO · CRACKING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 11	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 12	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA QUIMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Mínimo clase B · Minimum class B	Cumple · Complies
	ÁCIDOS Y BASES A ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value	Mínimo clase HB Minimum class HB
	ÁCIDOS Y BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value	Mínimo clase LB Minimum class LB
RESISTENCIA A MANCHAS · STAIN RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 14	Mínimo 3 · Minimum 3	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip Resistance (Pendulum)	UNE EN 16165 Anexo C. AN 2.6		Clase 3 · Class 3
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip resistance (Pendulum) Método operativo (PTV) · Pendulum test value (PTV)	UNE EN 16165 Anexo C. UK SRG		+36
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)	ANSI A326.3:2021		>0.63
	Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE EN 1655 Anexo B. AN 3.3		C3 R11 S R10
	Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	UNE EN 16165 Anexo C. AN 3.2		Clase C · Class C

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

IMAGEN IMAGE	NOMBRE NAME	FORMATO SIZE	FORMATO PIEZA PIECE SIZE
 3CM · 1,2"	PELDAÑO TÉCNICO SIMPLE SINGLE TECHNICAL STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
 3CM · 1,2"	PELDAÑO TÉCNICO DOBLE DOUBLE TECHNICAL STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
	PELDAÑO ROMO SIMPLE SINGLE ROUND STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
	PELDAÑO DOBLE ROMO ANGULAR DOUBLE ROUND STEP ANGLE	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
	RODAPIÉ ROMO PINTADO PAINTED ROUND CUT SKIRTING	60x60cm · 24"x24"	8x60cm · 3"x24"
		60x90cm · 24"x36"	8x90cm · 3"x36"
		60x120cm · 24"x48"	8x120cm · 3"x48"
 3CM · 1,2"	BORDE TÉCNICO TECHNICAL EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	20x120cm · 8"x48"
 15CM · 6"	BORDE HUELLA TABICA TÉCNICO LARGE RISER TECHNICAL EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	20x120cm · 8"x48"
 3CM · 1,2"	BORDE ÁNGULO EXTERIOR TÉCNICO (2 PIEZAS) EXTERIOR ANGLE TECHNICAL EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"

IMAGEN IMAGE	NOMBRE NAME	FORMATO SIZE	FORMATO PIEZA PIECE SIZE
 3CM · 1,2"	BORDE ÁNGULO INTERIOR TÉCNICO (2 PIEZAS) INTERIOR ANGLE TECHNICAL EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
	BORDE ROMO ROUND EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	20x60cm · 8"x24"
	BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO (2 PIEZAS) EXTERIOR ANGLE ROUND EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
	BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO (2 PIEZAS) INTERIOR ANGLE ROUND EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
	REJILLA DRAIN	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	20x120cm · 8"x48"
	REJILLA ESQUINA DRAIN ANGLE	60x60cm · 24"x24"	20x20cm · 8"x8"
		60x90cm · 24"x36"	
		60x120cm · 24"x48"	

PACKING · PACKING

					EUROPALET				
Formato	Pzas/Cj	M2/Cj	Kg/Cj	Kg/m2	Altura	Pzas/Pal	Cjas/Pal	M2/Pal	Kg/Pal
60x60cm · 24"x24"	2	0,71	28,20	39,82	75	72	36	25,49	1.030,00
60x90cm · 24"x36"	2	1,07	44,28	41,35	74	42	21	22,49	955
60x120cm · 24"x48"	1	0,71	30,06	42,10	74	32	32	22,85	982